Цветная камера заднего вида MONGOOSE CCD Compact

Спасибо за покупку нашего продукта! Камера заднего вида предназначена для визуального контроля пространства сзади автомобиля во время парковки и движения задним ходом.

Камера включается автоматически при включении задней передачи.

Изображение с камеры передаётся на монитор или мультимедийное устройство в автомобиле, в зависимости от реализованного подключения.

Технические характеристики

Тип и размер матрицы:	CCD, цветная, 1\4 дюйма.
Разрешение матрицы:	512 * 492 пикселей.
Разрешение выходного сигнала:	не менее 380 ТВ линий
Видеостандарт:	PAL
Угол обзора по горизонтали:	120˚ ± 3%
Угол обзора по вертикали:	90˚ ± 3%
Минимальная освещенность:	0.1 люкс \ F2.2
Видеовыход:	композитный RCA 1.0 Vpp (75 Ом)
Рабочее напряжение:	12 В
Ток потребления:	80 мА
Диапазон рабочих температур:	-30˚ ~ +80˚C
Диапазон температур хранения:	-40˚ ~ +80˚C

Комплект поставки

- Камера заднего вида со жгутом проводов и предохранителем
- Установочный комплект
- Инструкция по установке
- Гарантийный талон

Рекомендации по установке

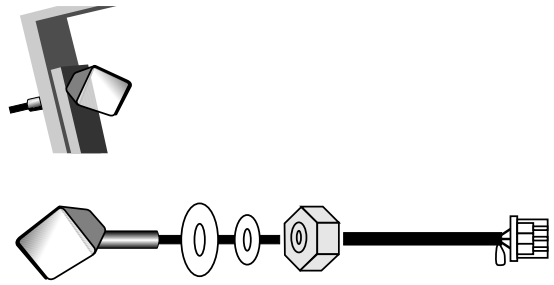

Схема установки модели MONGOOSE CCD COMPACT V.1

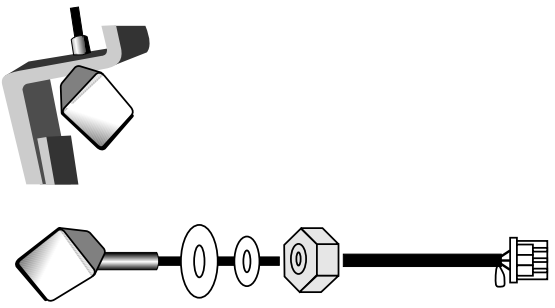

Схема установки модели MONGOOSE CCD COMPACT V.2

Камера может быть подключена к штатному монитору или к мультимедийному устройству автомобиля.

Чёрный провод питания камеры, надёжно подключить к корпусу автомобиля, красный повод закрепить к +12 вольт питания фонарей заднего хода.

Разъём RCA жёлтого цвета подключается к видео входу монитора или мультимедийного устройства автомобиля.

Провода проложить вдоль жгутов штатной проводки вдали от острых металлических кромок и подвижных элементов кузова и надёжно закрепить.

Перед началом эксплуатации убедитесь в правильности функционировании камеры.

Скорость движения при парковке не должна превышать 5 км/ч.

Внимание! *Загрязнение линзы камеры влияет на качество изображения.*

Предупреждение! Камера заднего вида является вспомогательным оборудованием, ответственность за правильность парковки лежит на водителе.

РУССКИЙ